

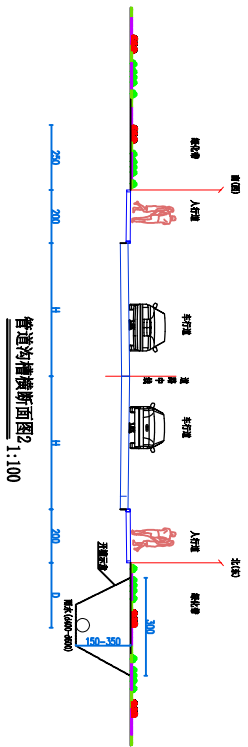


宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目——宁夏盐池工业园区高沙窝区块(东区)

——报规图

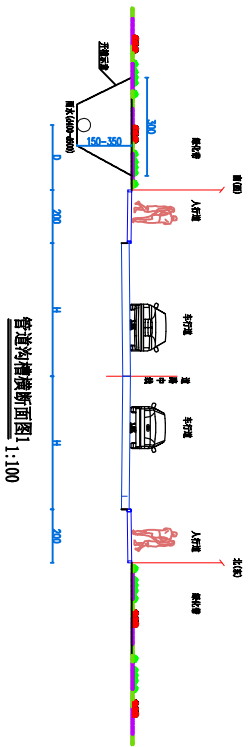

- 说明:
- 1、本图尺寸单位以米计。
 - 2、宁夏盐池工业园区高沙窝区块东区设计雨水主管道沿现状道路绿地敷设, 分别采用管径为 d400、d500、d600承插式钢筋混凝土管, 管道总长度3157米, 其中d400 L=258米、d500 L=1893米、d600 L=1006米; 管道埋深1.5-3.3米; 预留管采用d500承插式钢筋混凝土管, 管道长度300米; 雨水口连接管道采用d300承插式钢筋混凝土管, 管道长度1734米; 配套沟槽开挖及恢复。
 - 3、该项目符合园区总体规划。

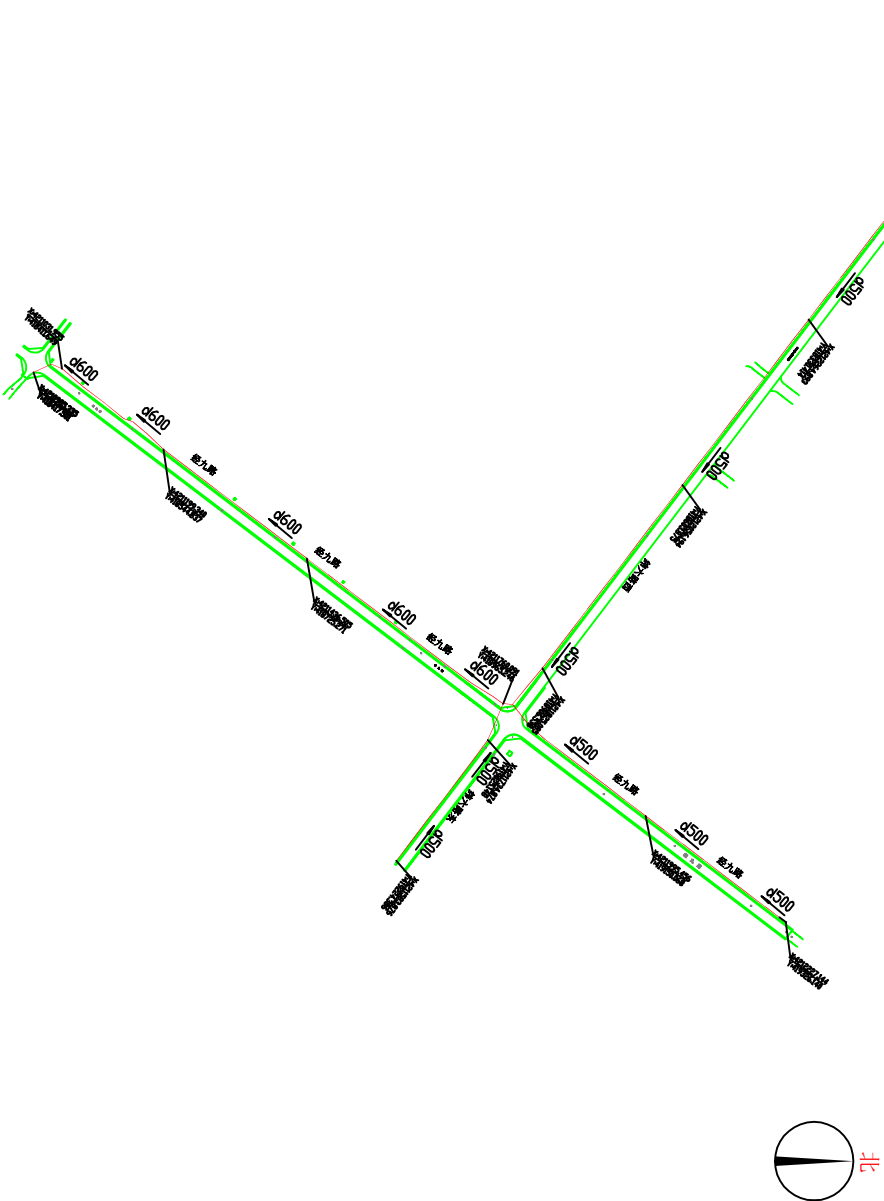