中国农业银行股份有限公司盐池惠安堡支行
原址重建项目总平面图

北

1:300

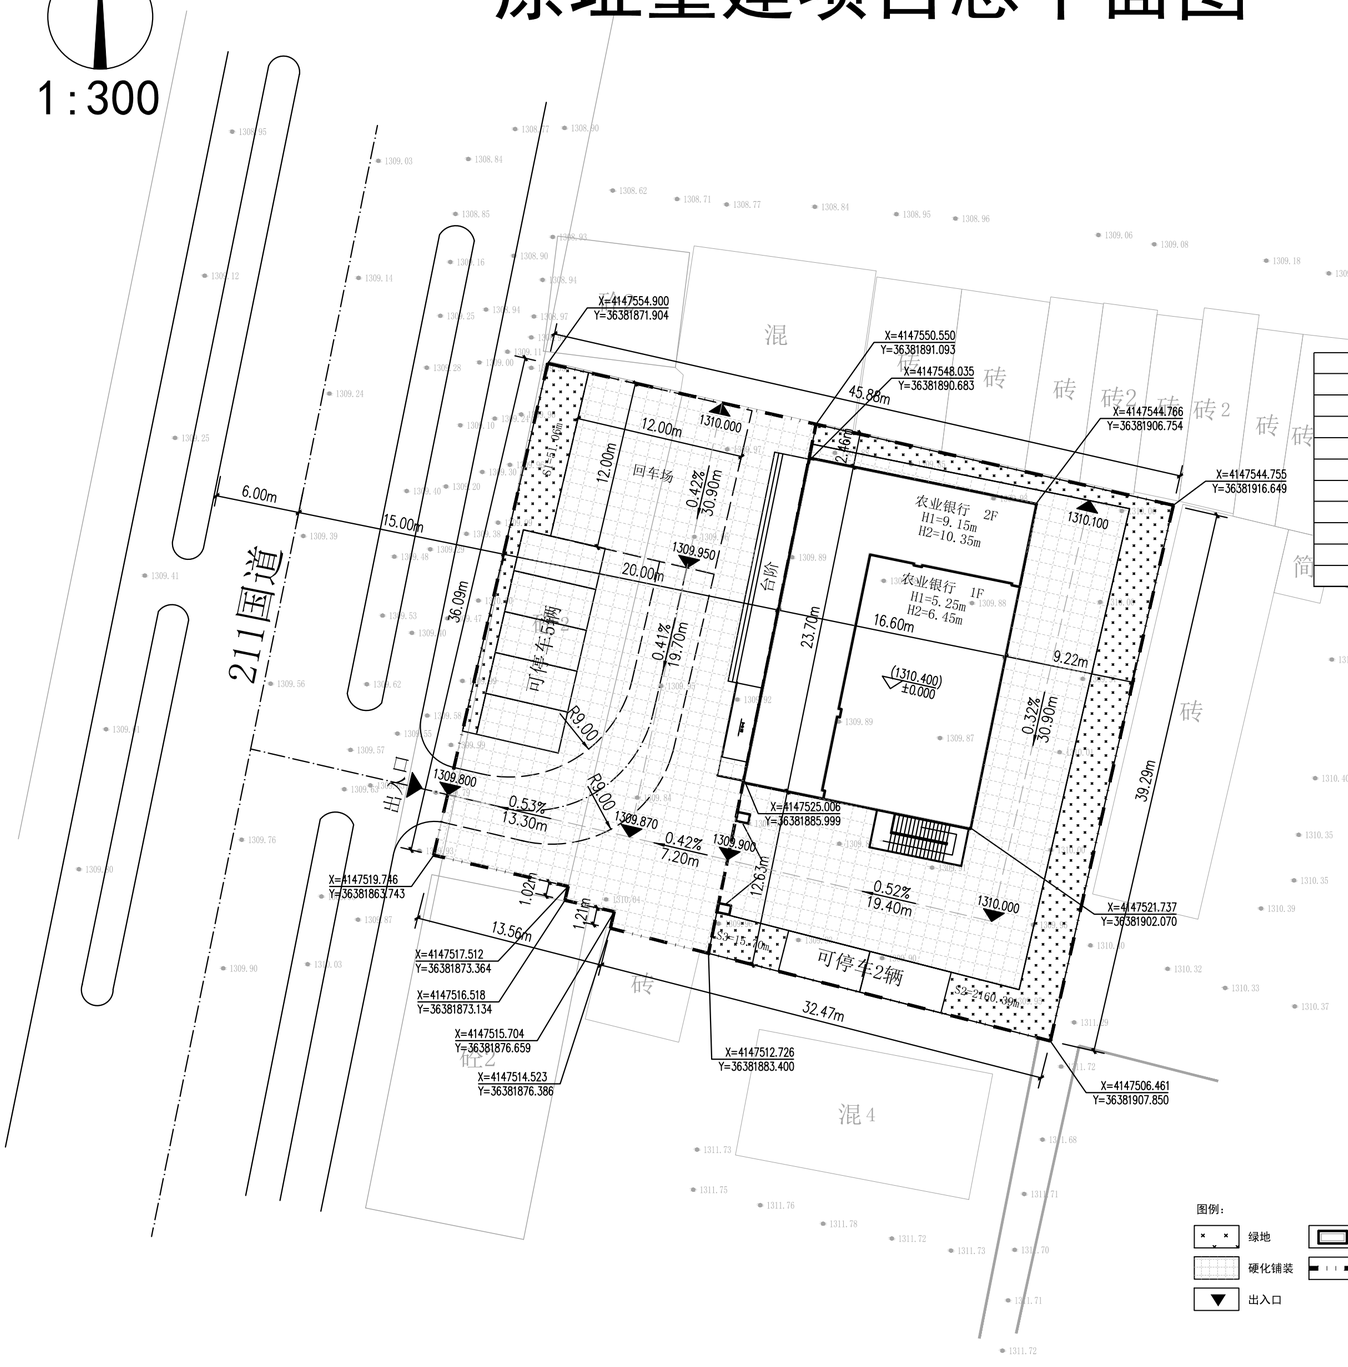

总经济技术指标			
项目	数值	单位	备注
用地面积	1750.7	m²	2.63亩
总建筑面积	592.59	m²	
地上建筑面积	592.59	m²	
容积率	0.34		
基底面积	393.4	m²	
建筑密度	22.5%		
绿地面积	227.15	m²	
绿地率	12.97%		
停车位	7	个	

本项目周边主要建构筑物防火间距一览表

名称	方位	相邻设施名称	实际距离（m）	规范要求的距离(m)	依据标准
本项目	西	211过道			《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）表5.2.2
	南	2层砖混楼	13.54	6	
	东	1层市场	29.1	6	
	北	2层砖混楼	2.46	此处做防火墙距离不限	

子项经济指标

楼号	性质	层数	高度（m）	基底面积（㎡）	总建筑面积（㎡）	地上建筑面积（㎡）	备注
农业银行	公共	2	10.35	393.42	592.59	592.59	
共计				393.42	592.59	592.59	

绿地面积一览表

编号	面积（㎡）
S1	51.06
S2	160.39
S3	15.7
合计	227.15
绿地率	12.97%

图例：

- 绿地
- 硬化铺装
- 出入口
- 新建建筑
- 用地红线

说明：

1. 设计依据：以建设单位提供的用地红线，坐标及地形图进行设计。
2. 本图坐标系采用2000坐标系；高程系统为1985国家高程基准.
3. 图中尺寸、坐标和标高均以米为单位。楼栋坐标定位均为结构外墙墙体交点处，楼栋尺寸计算包含保温层厚度。
4. 图中坐标和标高均与用地红线坐标系统和地形图标高系统一致。
5. 图中H1表示建筑高度，为室外地坪至屋面面层的高度，H2表示室外地坪至屋面女儿墙顶的高度。
6. 银行北侧与原有建筑贴邻，依据《建筑设计防火规范》GB50016-20145.2.2注2，农业银行此处的墙体无任何门窗洞口，且采用200厚蒸压加气混凝土砌块.耐火极限≥3.0h。

会 签 栏	
总 图	
建 筑	
结 构	
给排水	
暖 通	
电 气	

北京中厦建筑设计研究院有限公司
BEIJING ZHONGSHA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.

项目主持人	钱 斌	钱斌
专业负责人	吴 迪	吴迪
审 定	王 绯	王绯
审 核	吴 迪	吴迪
校 对	王 绯	王绯
设计制图人	马雄利	马雄利

工程名称 中国农业银行股份有限公司盐池惠安堡支行原址重建项目

子 项 中国农业银行股份有限公司盐池惠安堡支行原址重建项目

总平面图

图 名

专 业	建 筑	图 号	建施 - 00
阶 段	施工图	日 期	2026年 03月
比 例	1:300	工程号	ZS2024A008